

## SCHNELL UND ELEGANT WIE EIN MANTA ROCHEN

Von 0 auf 2,5 Meter pro Sekunde. Wie keine andere bringt die m06 Vollgurtmerge »FBM« das Paket oder Stückgut in die Spur. Durch die ausgereifte Konstruktion aus einem Gurt ist ein sicherer und schneller Transport des Stückgutes gewährleistet.

In Verbindung mit einem Bandabweiser »HDU« von motion06 kann die Merge auch zum Ausschleusen von Paketen unter verschiedenen Winkeln verwendet werden.



## PRODUKT-FEATURES

- Hohe Betriebssicherheit durch die einfache Ausführung
- Geschlossene Bandoberfläche für einen reibungslosen Gepäcktransfer
- Automatische Gurtpureinrichtung integriert
- Extrem kurze Baulängen möglich
- Sehr geringe Aufbauhöhe (ca. 250mm)
- Einsatz im Taktbetrieb möglich
- »EIS-System«: schnelle Montage durch einfaches und transportoptimiertes Baukastensystem
- Energieeffiziente und wirtschaftliche Bauweise durch geringes Ersatzteil-aufkommen


## ANWENDUNGSBEREICHE

### Intralogistic Solutions:

- Zum Einschleusen von Stückgut auf Förderlinien unter verschiedenen Winkeln
- Im KEP Bereich der gesamten Sortieranlage
- Förderanlagen verschiedenster Industriezweige bei Karton-, Behälter- und Stückguttransport
- Distribution und Versandhandel

### Airport Solutions:

- Zum Einschleusen von Gepäck auf Förderlinien unter verschiedenen Winkeln
- Zum Einschleusen von Gepäck auf Sortern unter verschiedenen Winkeln
- Zum Ausschleusen von Gepäck in Verbindung mit einem Bandabweiser unter verschiedenen Winkeln

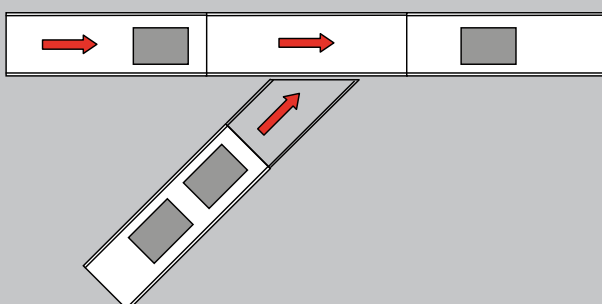

## TECHNISCHE DATEN

Fördergeschwindigkeit	bis zu 2,50 m/s
Winkel	30°, 45°
Gurtbreite	bis zu 1.500 mm
Gepäckgewicht	bis zu 75 kg

(Abweichungen auf Anfrage möglich)