


## SCHNELL WIE DAS ZEBRA

Von 0 auf 2,5 Meter pro Sekunde. Wie kein anderer bringt der m06 Schrägeinschleuser »SBM« das Paket und Stückgut in die Spur, um nicht zu sagen auf die Streifen. Genau diese Konstruktion – die Ausführung als Streifenmerger – kann mit einem wesentlichen Vorteil der Betriebssicherheit aufwarten. Im Falle der Beschädigung eines Streifens arbeitet das System einwandfrei weiter. In Verbindung mit einem Bandabweiser »HDU« von m06 kann der Schrägeinschleuser auch zum Ausschleusen von Paketen unter verschiedenen Winkeln verwendet werden.

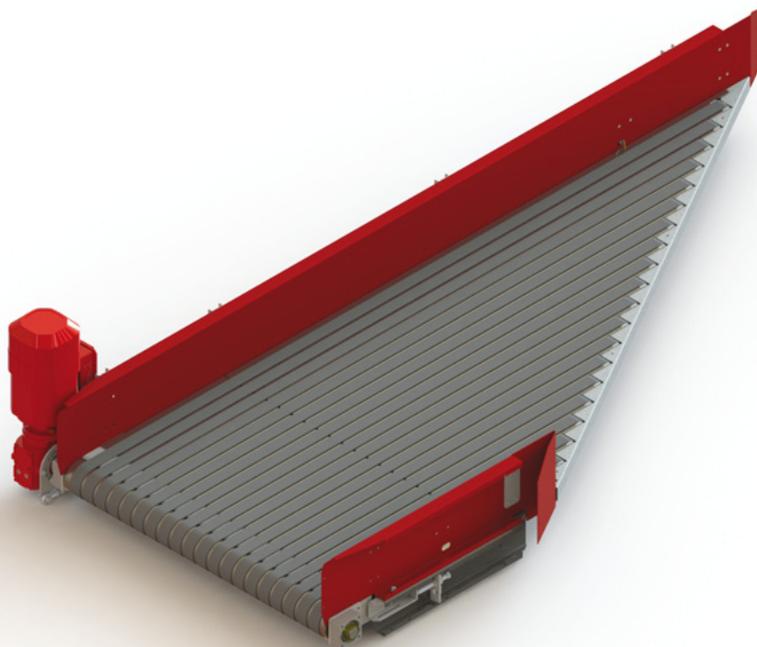


## PRODUKT-FEATURES

- Hohe Betriebssicherheit durch die Ausführung mit Streifen
- Extrem kurze Baulängen möglich
- Sehr geringe Nutzbreiten möglich
- Einsatz im Taktbetrieb möglich
- »EIS-System«: schnelle Montage durch einfaches und transportoptimiertes Baukastensystem
- Energieeffiziente und wirtschaftliche Bauweise

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Intralogistic Solutions:

- Zum Einschleusen von Stückgut auf Förderlinien unter verschiedenen Winkeln
- Zum Ausschleusen von Stückgut in Verbindung mit einem Bandabweiser unter verschiedenen Winkeln
- Im KEP Bereich der gesamten Sortieranlage
- Förderanlagen verschiedenster Industriezweige bei Karton-, Behälter- und Stückguttransport
- Zum Einschleusen von Stückgut auf Sortern unter verschiedenen Winkeln
- Distribution und Versandhandel

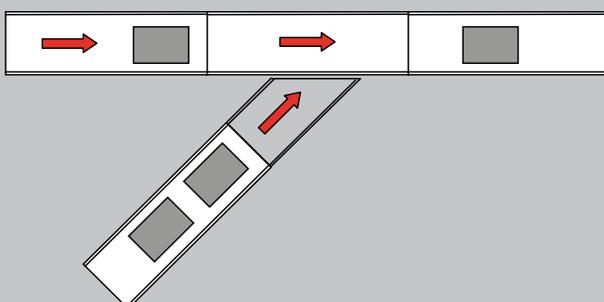

## TECHNISCHE DATEN

Fördergeschwindigkeit	bis zu 2,50 m/s
Winkel	30°, 45°
Gurtbreite	bis zu 1.050 mm
max. Belastung	bis zu 50 kg

(Abweichungen auf Anfrage möglich)